

Knihovny pro tvorbu GUI

Ing. Filip Vaverka, **Ing. Petr Veigend**

Brno University of Technology, Faculty of Information Technology
Božetěchova 1/2, 612 00 Brno
veigend@fit.vut.cz



- Z pohledu uživatele
 - Rychlá odezva
 - Příjemný a uniformní vzhled, dobrá integrace s OS
- Z pohledu vývojáře
 - Snadná a rychlá implementace, možnost prototypování
 - Oddělení logiky aplikace od definice jejího vzhledu
- Z pohledu systému
 - Nízká náročnost na výkon HW (především v nečinnosti)
 - Efektivní využití HW prostředků daného systému (např. vykreslování pomocí GPU)

- Obvykle založena na nekonečné smyčce událostí tzv. „event-loop“
 - Běží po celou dobu běhu aplikace
 - Periodicky se dotazuje operačního systému na příchozí události, na které reaguje
 - Nebo **čeká na příchod další události** (pomocí systémového volání)

```
while forever do
  události ← ZískatUdálosti()
  for U ∈ události do
    | ZpracujUdálost(U)
  end
  Čekat(0.1s)
end
```

```
while forever do
  události ← ČekatNaUdálosti()
  for U ∈ události do
    | ZpracujUdálost(U)
  end
end
```

- Obvykle založena na nekonečné smyčce událostí tzv. „event-loop“
 - Běží po celou dobu běhu aplikace
 - Periodicky se dotazuje operačního systému na příchozí události, na které reaguje
 - Nebo **čeká na příchod další události** (pomocí systémového volání)

```
while forever do
  události ← ZískatUdálosti()
  for U ∈ události do
    | ZpracujUdálost(U)
  end
  Čekat(0.1s)
end
```

```
while forever do
  události ← ČekatNaUdálosti()
  for U ∈ události do
    | ZpracujUdálost(U)
  end
end
```

- Po dobu zpracování událostí (v obou případech) program nereaguje!

- Aplikace nemusí testovat, zda vznikly nové události (případně stav vstupních zařízení)
- Události vznikají jednak na straně operačního systému
 - Uživatelský vstup, požadavky na vykreslení okna atd.
- Mohou také vznikat uvnitř aplikace samotné
 - Akce se zpožděním (časovače), komunikace mezi prvky uživatelského rozhraní apod.
- Usnadňuje komunikaci mezi paralelně běžícími částmi aplikace

- Multiplatformní
 - Qt (C++), GTK (C), SWING (Java), ...
- Microsoft Windows
 - WinForms, WPF (.NET), UWP, ...

- Jeden z nejpoužívanějších frameworků pro tvorbu GUI (1,5 miliónu vývojářů po celém světě)
- Kompletní vývojová platforma pro desktop, mobilní a vestavěné aplikace
 - Vývojové prostředí (QtCreator), meta systém pro překlad a sestavení (QMake), sada knihoven
- Multiplatformní
 - Linux, Windows, Android, iOS, ...
- Rozsáhlá sada knihoven/modulů pro usnadnění různých oblastí vývoje aplikací
 - Qt Core, Qt Widgets, Qt GUI, Qt Multimedia, Qt Network, Qt QML, Qt Quick, Qt SQL, Qt Test,
- **Rozšíření jazyka C++ o systém událostí**
 - Zajištěno kombinací generování kódu při překladu (QMake/MOC – *Meta-Object Compiler*) a knihoven

- Základní modul Qt obsahující hlavní rozšíření C++
- Meta-objektový systém
 - Umožňuje komunikaci mezi objekty pomocí **signálů a slotů** (viz dále)
 - Oproti C++ udržuje meta informace o objektu a jeho vlastnostech („property“)
 - **Hierarchie objektů umožňuje automatické uvolňování objektů**
 - Pomocí QObject, Q_OBJECT, MOC
- Vytvoření vlastního Qt objektu

```
#include <QObject>
class MyObject : public QObject
{
    Q_OBJECT // makro, zpracuje se pomocí MOC
public:
    MyObject(QObject *parent = nullptr)
        : QObject(parent) { /* ... */ }
    // ...
};
```

- Vlastnosti („property“) objektu – proměnné, které objekt vystavuje vnějšímu světu
 - `Q_PROPERTY(<typ> <jméno> [READ <get-metoda>] [WRITE <set-metoda>] [NOTIFY <signál>])`
 - Zapouzdřuje koncept metod pro nastavení/získání hodnoty z objektu („getter-setter“)
 - Umožňuje propojení se systémem událostí (signálů a slotů)
 - [Nezbytné pro využití systému Qt Quick](#) viz dále
- `Q_PROPERTY(int x READ getX WRITE setX NOTIFY xChanged)`
 - Definuje vlastnost objektu s názvem „x“ typu „int“
 - Hodnota je získána pomocí metody „getX“ a změněna „setX“ (metody je nutné implementovat)
 - Okolí je o změně její hodnoty informováno signálem „xChanged“
- `Q_PROPERTY(int x MEMBER m_x)`
 - Zpřístupňuje členskou proměnnou „int m_x;“

```
#include <QObject>
class MyObject : public QObject
{
    Q_OBJECT

    Q_PROPERTY(QString x READ getX WRITE setX
        NOTIFY xChanged)
public:
    MyObject(QObject *parent = nullptr)
        : QObject(parent) { /* ... */ }


    QString getX(); // obdobné std::string
    void setX(const QString &x);

signals:
    void xChanged();
};
```

- Systém událostí – signály a sloty
 - Umožňuje komunikaci mezi jinak nezávislými objekty
 - Implementace návrhového vzoru pozorovatele „Observer“
 - Může (vlákna), ale obvykle nevyužívá frontu událostí

```
class Obj1 : public QObject
{ // ...
signals:
    void signal1();
};

class Obj2 : public QObject
{ // ...
signals:
    void signal1();
public slots:
    void slot1() { /* ... */ }
    void slot2() { /* ... */ }
};
```

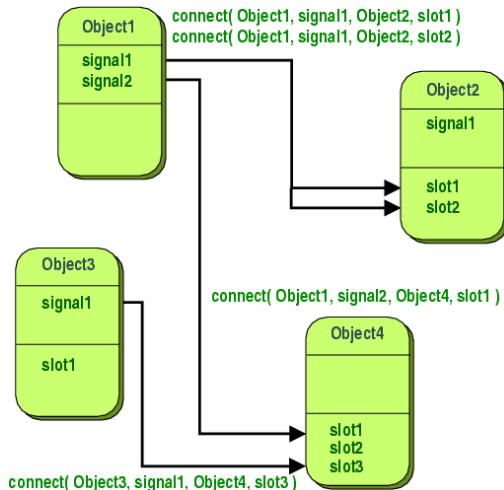

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    QApplication a(argc, argv);

    Obj1 obj1;
    Obj2 obj2;

    connect(
        obj1, &Sender::valueChanged,
        obj2, &Receiver::updateValue
    );

    MainWindow w;
    w.show();


    return a.exec(); // Event-loop
}
```

pozor na nutnost přetypování

- tzv. funktorový zápis
- kontrola při překladu (starší zápis se kontroloval za běhu)
- podporuje implicitní přetypování
- nepodporuje převod funkcí z C++ do QML



- Obsahuje základní prvky pro tvorbu uživatelských rozhraní

- Obsahuje základní prvky pro tvorbu uživatelských rozhraní
- **QWidget** – základní třída pro prvky grafického rozhraní

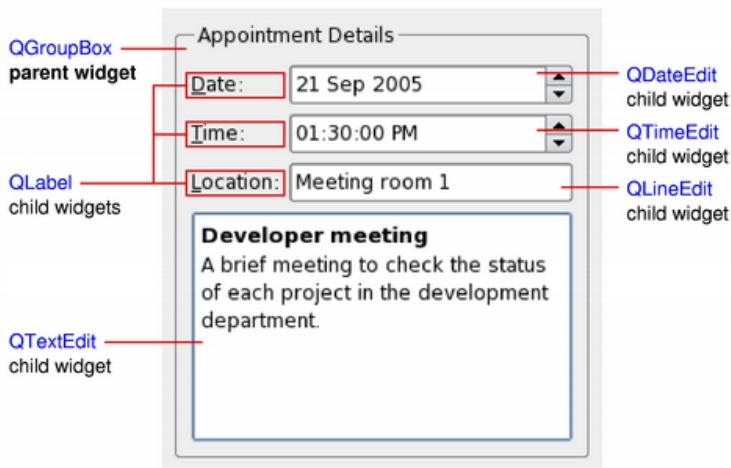


Obrázek: Základní prvky UI


- Obsahuje základní prvky pro tvorbu uživatelských rozhraní
- **QWidget** – základní třída pro prvky grafického rozhraní
- **QStyle** – zajišťuje vykreslování prvků rozhraní

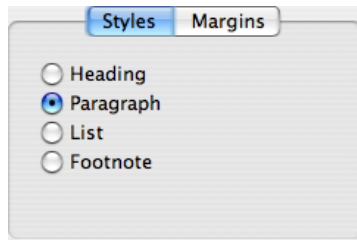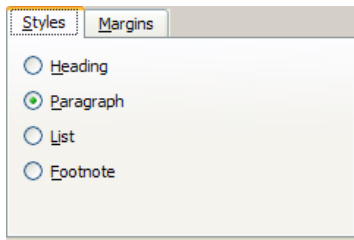


- Obsahuje základní prvky pro tvorbu uživatelských rozhraní
- `QWidget` – základní třída pro prvky grafického rozhraní
- `QStyle` – zajišťuje vykreslování prvků rozhraní
- `QLayout` – manažery rozložení prvků rozhraní

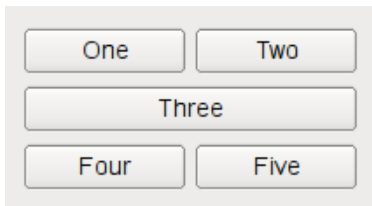

- Obsahuje základní prvky pro tvorbu uživatelských rozhraní
- **QWidget** – základní třída pro prvky grafického rozhraní
- **QStyle** – zajišťuje vykreslování prvků rozhraní
- **QLayout** – manažery rozložení prvků rozhraní
- **Graphics View** – zobrazování komplexní grafiky

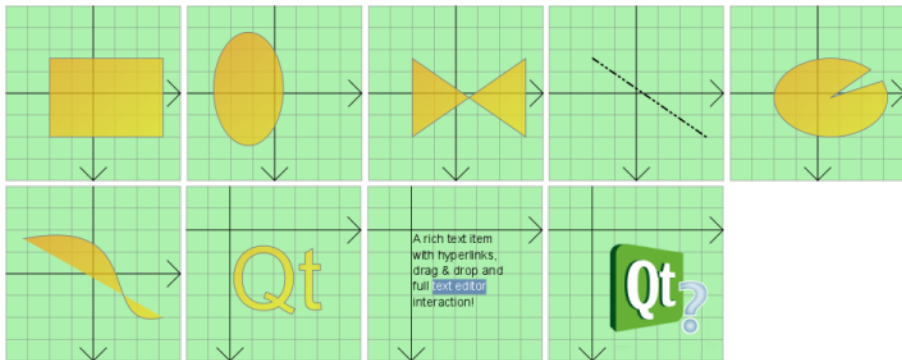

- Grafický editor souborů s definicí GUI (XML)

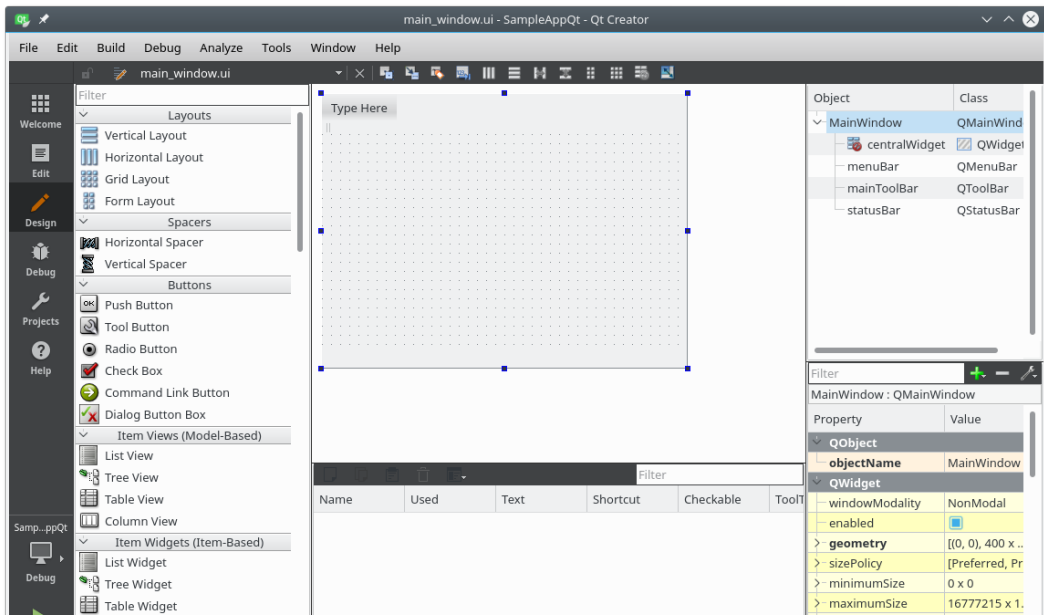

- XML soubory s definicí GUI jsou následně zpracovány
 - Obvykle za překladač pomocí QMake a UIC na kód v C++
 - Za běhu aplikace pomocí QUiLoader
- Zpracováním za překladač vznikne hlavičkový soubor

main_window.h

```
#include <QMainWindow>

namespace Ui { class MainWindow; }

class MainWindow : public QMainWindow
{
    Q_OBJECT

public:
    MainWindow(QWidget *parent = 0);
    ~MainWindow();

private:
    Ui::MainWindow *ui;
};
```

main_window.cpp

```
#include "main_window.h"
#include "ui_main_window.h"

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
{
    ui->setupUi(this);
}

MainWindow::~MainWindow()
{
    delete ui;
}
```

Příklad


- nadstavba pro Python, která umožňuje rychlou tvorbu uživatelských rozhraní v Qt pro aplikace v Pythonu
- GUI se vygeneruje z .ui souboru pomocí příkazu `pyuic6` (Windows – `pyuic6.bat`)
- vygenerovaný soubor neobsahuje nic, co je implementováno ve zdrojových nebo hlavičkových souborech (např. obslužné funkce stisku tlačítka)
- příklad

Qt Quick (Qt a QML)

- Modernější alternativní systém pro tvorbu GUI v Qt
 - Základem je deklarativní jazyk QML, který je kombinací jazyků JSON a JavaScript
 - Umožňuje efektivní popis uživatelských rozhraní jako vizuálních komponent
 - Na základě tohoto popisu je [za běhu](#) vytvořen graf scény, jehož prvky jsou vykreslovány za použití HW akcelerace (např. OpenGL) asynchronně ve více vláknech

```
Rectangle {  
    id: myButton  
    width: 10  
    height: 10  
    color: "green"  
  
    MouseArea {  
        anchors.fill: parent  
        onClicked: { /* JS ... */ }  
    }  
}
```

- Lze využít grafický editor v Qt Creatoru

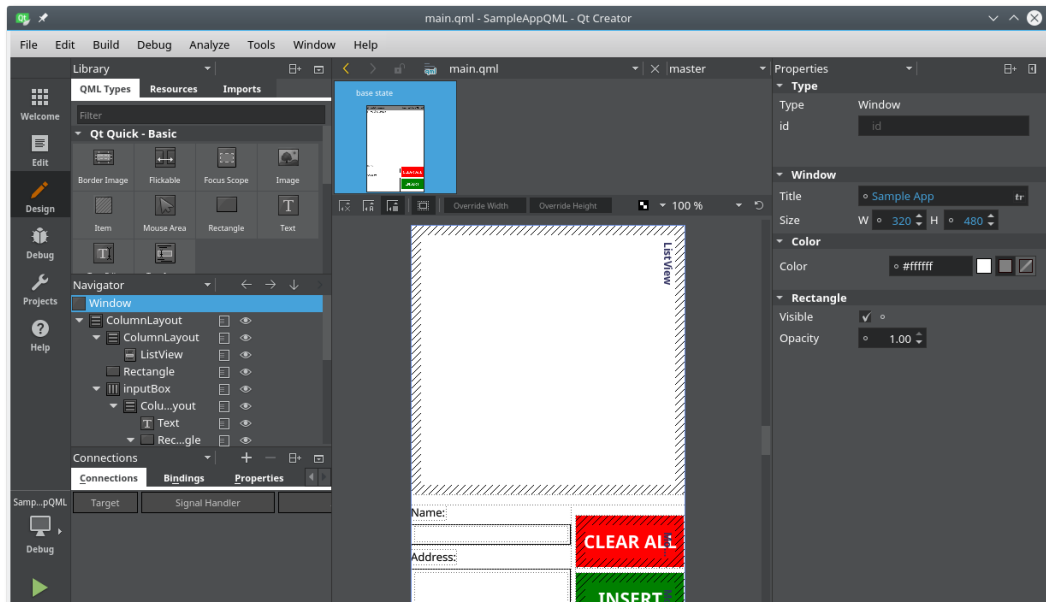

- Propojení jádra aplikace (C++) se systémem QML
 - Pomocí signálů/slotů, vlastností (Q_PROPERTY) a metod objektů označených jako Q_INVOKABLE
 - Vyžaduje typové konverze (typ musí znát jak C++ tak QML)
 - Uživatelské typy v C++ musí být registrované:

```
// Hlavičkový soubor
```

```
class Typ : public QObject { Q_OBJECT /* ... */ };
```

```
// Kód
```

```
qmlRegisterType<Typ>("com.x.y", 1, 0, "Typ");
```

- Instanci objektu je možné zpřístupnit nastavením proměnné kontextu:

```
Typ x; // Registrovaný uživatelský typ
```

```
QQmlApplicationEngine engine;
```

```
engine.rootContext()->setContextProperty("x", &x);
```

```
// ...
```

```
engine.load(/* QML Soubor */);
```

- Práce se signály v QML
- Přijetí signálu pomocí „Signal Handler“
 - Pojmenovány jako on<Signál> např. onClicked pro signál clicked
`MouseArea { /* ... */ onClicked: { /* JS */ } }`
 - Pokud má signál parametry, jsou dostupné jako lokální proměnné pod jejich názvy
`onClicked: { console.log("Klik na", mouse.x); }`
- Signály oznamující změnu hodnoty „property“ mají název ve tvaru on<Property>Changed
- Objekt propojení „Connection Type“ umožňuje připojení na signály libovolného objektu
`Connections {
 target: idObjektu
 onClicked: { /* ... */ }
}`

- Přídavné signály – rozšíření objektu o „nové“ signály

```
Rectangle {  
    Component.onCompleted: { /* ... */ }  
}
```

- Signály uživatelsky definovaných typů

```
// MyButton.qml
```

```
Rectangle {  
    id: root  
    signal activated()  
  
    MouseArea {  
        anchors.fill: parent  
        onPressed: root.activated()  
    }  
}
```

```
// MyApp.qml
```

```
MyButton {  
    onActivated: console.log("clicked")  
}
```

- Práce s vlastnostmi v QML
- Hodnota může být **jednorázově přiřazena**

```
Component.onCompleted: { height = x.value; }
```

- Nebo může být **trvale spojena** s jinou „binding“

- Jednoduché propojení

```
Rectangle {  
    height: x.value  
}
```

- Propojení výrazem nebo funkcí

```
Rectangle {  
    height: 5*x.value  
    width: { if(x.value < 5) return 5;  
            else return x.value; }  
}
```

- Dynamické vytvoření propojení

```
Keys.onSpacePressed: {  
    height = Qt.binding(function() { return 5*width })  
}
```

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    ObjX::registerType();
    ObjX x;

    QApplication app(argc, argv);
    QQmlApplicationEngine engine; // QML engine
    engine.rootContext()->setContextProperty("x", &x);

    // Načtení *.qml z resource souboru
    engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml")));

    return app.exec(); // Event-loop
}
```

- Součást překladačového systému `RESOURCES += qml.qrc` v `*.pro` souboru
- Umožňují „přibalit“ soubory do výsledného spustitelného programu
- Obsah takto „přibalených“ souborů lze pak číst pomocí speciální cesty „`qrc:/`“. Např.:
`engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml")));`
- Vhodné pro data, jako jsou skripty v QML, obrázky, soubory jazykových mutací atd.

- GTK+ (obdoba Qt, pro jazyk C, také existuje nadstavba pro Python)
- Tkinter (framework pro tvorbu GUI pro Python)
- ...

Děkuji za pozornost.